

Model 3011
3012
3013
PATCH BAY

Fostex[®]

3011/3012/3013 PATCH BAY

FOSTEX 3011/3012/3013 パッチベイは、音響機器の入出力を中継するユニットです。入出力のターミナルは、3011がRCA↔RCA、3012がフォン↔RCA、3013がフォン↔フォンを使用し、各機種とも入出力を容易に行うために出力用のジャックと入力用のスイッチ付ジャックを持っています。プラグを差し込みますと、ジャック内のジャック接点が切れます。また、フロント側とリア側を逆に取り付け事で、使用方法の多用化をはかれます。各ジャックの名称記入部分は、ダーマトグラフペンシルまたは、油性のフェルトペンをご使用下さい。消す場合は、アルコールをご使用下さい。


砂入り消ゴムは、表面をキズつけ、記入した文字が消しくくなりますので、ご使用は避けてください。

FOSTEX Model 3011/3012/3013 Patch Bays are for efficient switching, distribution and control of audio signals between inputs and outputs of audio equipments. Input and output jacks are, RCA ↔ RCA in Model 3011, Phone ↔ RCA in Model 3012, and for convenience in making various connections, they have input jacks with a switch and output jacks of the regular open type. When a plug is inserted in the input jack, the internal contact will be opened. Flexible use of the patch bay is possible by reversing the front face with the back face.

Please use a grease pencil or felt tipped pen for writing on the iack identification strips and use alcohol for erasing them. Ink erasers containing abrasives must not be used as it will scratch the surface and make it difficult to erase subsequent writings on the strips.


前後を逆に使用する場合

Application by reversing the front with the back face.

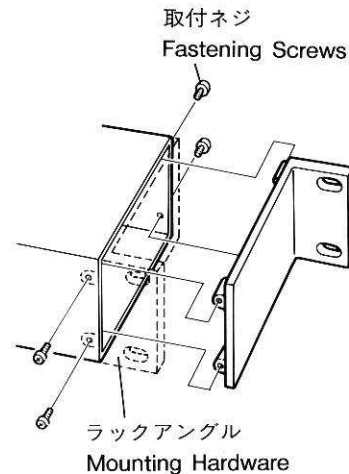

通常の接続 (ピンプラグコードは不要)


Normal connections (pin plug cord not required)

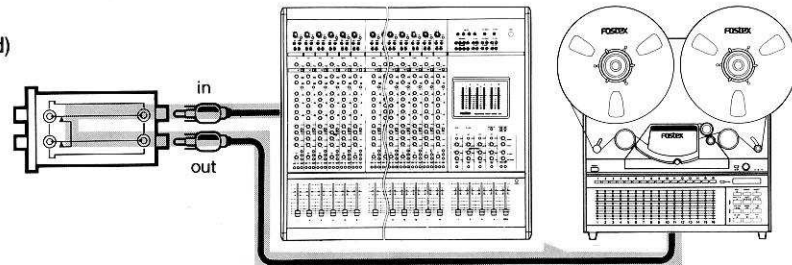


2. 基本接続での信号径路

SIGNAL PATHS WITH BASIC HOOKUP


①

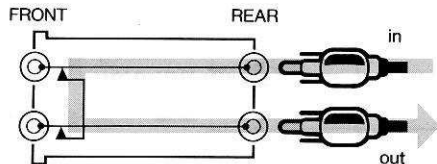


②

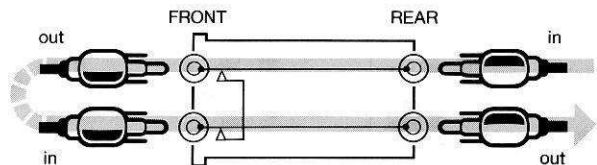

③

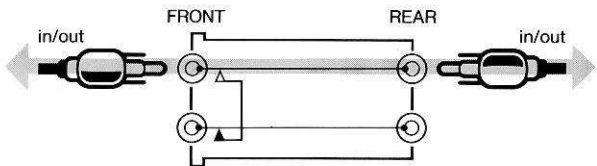


④

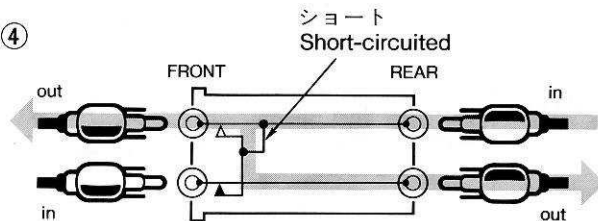


⑤

②のフロント側とリア側を交換した場合
Converse method of ②, switched jacks at the rear.

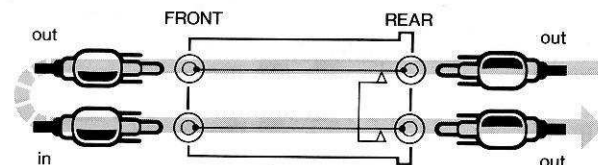

⑥

③のフロント側とリア側を交換した場合
Converse method of ③, switched jacks at the rear.

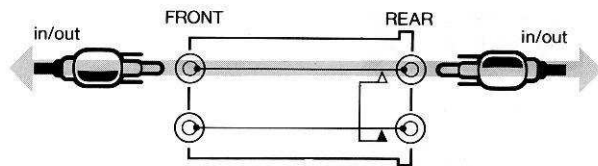

型名 Model No.	ジャック型 Type of jacks	内部接続図 Internal circuit connection		仕様 Specifications
		前面 (FRONT)	背面 (REAR)	
3011	全てRCA・ピンジャック RCA pin jacks (front and rear)	上側 Upper 		チャンネル数 16チャンネル 外形寸法 482×44×70mm (W.H.D) 重量 1.2kg
3012	フロント側1/4インチ・ホンジャック リア側RCA・ピンジャック 1/4" phone jacks (front) RCA pin jacks (rear)	上側 Upper 		Number of channels : 16 Dimensions : 482 x 44 x 70 mm (W x H x D) (19 x 1-3/4 x 2-13/16) Weight : 2-5/8 lbs
3013	全て1/4インチ・ホンジャック 1/4" phone jacks (front and rear)	上側 Upper 		

FOSTEX

●定格および外觀は改良のため、予告なく変更することがあります。

FOSTEX CORPORATION 3-2-35, MUSASHINO, AKISHIMA, TOKYO, JAPAN TEL: 0425-45-6111 TELEX: 2842-203 FAX: 0425-45-3198

FOSTEX CORPORATION OF AMERICA 15431 BLACKBURN AVE., NORWALK, CA 90650, U.S.A. TEL: 213-921-1112 TELEX: FCA/674918 FOSTEX NRWK

Specifications subject to change without notice. © PRINTED IN JAPAN Aug 1989 8288 2400 00